

AQUAPHOR

Kohout s keramickým ventilem

(PROVEDENÍ 3)

TECHNICKÝ LIST

1. ÚČEL POUŽITÍ


Kohout s keramickým ventilem je určen pro použití jako kohout na čistou vodu v sadě se základními modely čističe vody AQUAPHOR zapojovanými do vodovodního systému (viz. technické listy produktů), nebo s analogickými modely čističů vody, ve kterých se využívají trubice „John Guest“.

2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

| | | |
|--|---|---------------------|
| Maximální pracovní tlak vody | • | 0,65 MPa (6,3 atm.) |
| Teplota vody | • | +5 ... +40 °C |
| Vnější průměr připojované polyetylenové trubice „John Guest“ | • | 6,35 (1/4") |
| Hmotnost | • | 0,55 kg |

3. OBSAH BALENÍ

| | | |
|-----------------------------|---|-----|
| Kohout (1) | • | 1ks |
| Stojan dekorativní (2) | • | 1ks |
| Vložka gumová velká (3) | • | 1ks |
| Vložka gumová malá (4) | • | 1ks |
| Kroužek plastový (5) | • | 1ks |
| Kroužek kovový pojistný (6) | • | 1ks |
| Matice upínací (7) | • | 1ks |
| Pouzdro kuželové (8) | • | 1ks |
| Matice přesuvná (9) | • | 1ks |
| Technický list | • | 1ks |
| Komplet balení | • | 1. |

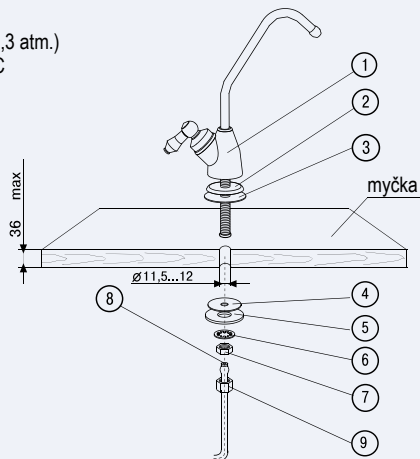

Nedoporučuje se zapojovat kohout k vodovodní síti samostatně. Tuto práci musí provádět odborník mající povolení na provedení tohoto druhu práce.

Výrobce neodpovídá za kvalitu práce po zapojení čističe vody k vodovodní síti a také za výsledek této práce. Odpovědnost za závady této práce a za způsobení škody na zdraví nebo na majetku spotřebitele nebo jiných osob v důsledku zmíněných závad nese vykonavatel této práce.

4. MONTÁŽ BATERIE PRO ČISTOU VODU:

Povrtejte v dřezu(kuchyňské desce) otvor o průměru 11,5-12mm

- Odšroubujte přesuvnou matici (9) ze závitového čepu baterie (1)

- Nasadte na závitový čep baterii (1) dekorativní podstavec (2), velké pryžové těsnění (3) a vsuňte baterii(1) do otvoru ve dřezu

- Zespolu dřezu nasadte na závitový čep pryžový(4), plastový(5) a kovový pojistný (6) kroužek a našroubujte upínací matici (7)

- Do závitového čepu baterie (1) vsuňte trubici koncem se zalisovaným kovovým pouzdem (8) a našroubujte upínací matici(9) až na doraz.

- Zkontrolujte pevnost uchycení trubice. Při zatěžování 8-10 kg trubice se nesmí vytáhnout.

Výrobce "DaFeng Manufactory" Čína

 **AQUAPHOR®**

© 2003-2009 OOO „AQUAPHOR“
© Chráněná obchodní značka OOO „AQUAPHOR“

Výrobce - OOO "AQUAPHOR"
Rusko, 197110, Sankt Petersburg,
ul. Pionerskaa 29
<http://www.aquaphor.ru>

Oficiální prodejce v České republice, Niklim s.r.o. DIČ: CZ 28462262, Na Bělidle 27/302 Praha 5- Smíchov,
150 00 PRAHA

<http://www.aquaphor.cz>
aquaphor@aquaphor.cz
Tel. + 420 77 645 645 0



4 600987 001746 >